



CADEIRA GAMER RUBY





















# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## Dimensões da Cadeira



## Conteúdo da embalagem

A	 x1	B	 x1	C	 x2	D	 x1	E	 x1	F	 x5	H	 x1
G	 x1	R1 R3	 x1	L2 L4	 x1	J	 x8	N	 x6	I	 x1	O	 x1
						K	 x8	M	 x4	P	 x1	T	 x1

- A) 1x Encosto para as costas
- B) 1x Base da cadeira em estrela
- C) 2x Braços
- D) 1x Base do assento
- E) 1x Mecanismo da cadeira
- F) 5x Rodas

- G) 1x Pistão de elevação a gás e 1x Tampa do pistão
- H) 1x Almofada para a lombar
- I) 1x Almofada para a cabeça
- J) 8x Parafusos 8\*20mm
- K) 8x Parafusos 8\*25mm

- L) 2x Tampa lateral do engate esquerdo
- M) 12x Arruelas
- N) 6x Parafusos 5\*8mm
- O) 1x Engate direito
- P) 1x Engate esquerdo

R) 2x Tampa lateral do engate                      direito

T) 1x Chave Allen


## **Instruções de segurança**

- A) Recomendamos que a cadeira seja montada com o auxílio de outra pessoa.
- B) Para evitar queda da cadeira, certifique-se que o peso esteja uniformemente distribuído.
- C) Certifique-se de sempre manter os pés no chão e não pressione a cabeça contra o encosto enquanto a cadeira estiver reclinável.
- D) Não coloque objetos pesados sobre a cadeira e não utilize a cadeira como escada.
- E) Para evitar danos, não puxe as alavancas de forma rápida.
- F) Evite expor a cadeira a luz solar para garantir que os componentes plásticos não se tornem frágeis.
- G) Não utilizar agentes de limpeza agressivos para limpar a cadeira.


## **Montagem**

### **Base da cadeira em estrela e pistão de elevação a gás**

Pressione as rodas na base em estrela até que se encaixem no lugar.

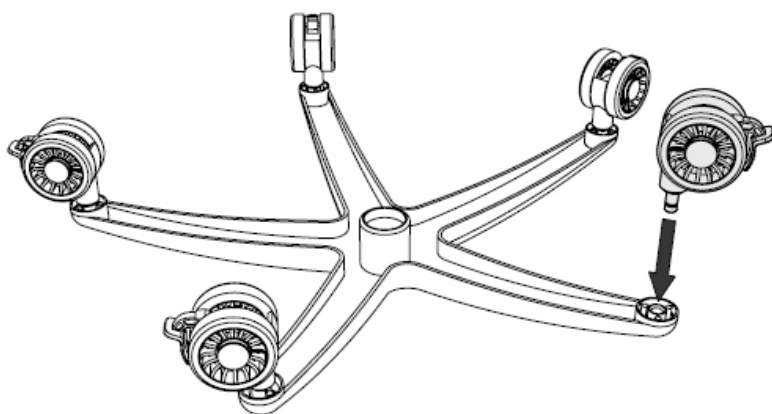


Insira o pistão de elevação a gás na base em estrela e em seguida deslize a tampa do pistão sobre o próprio pistão.

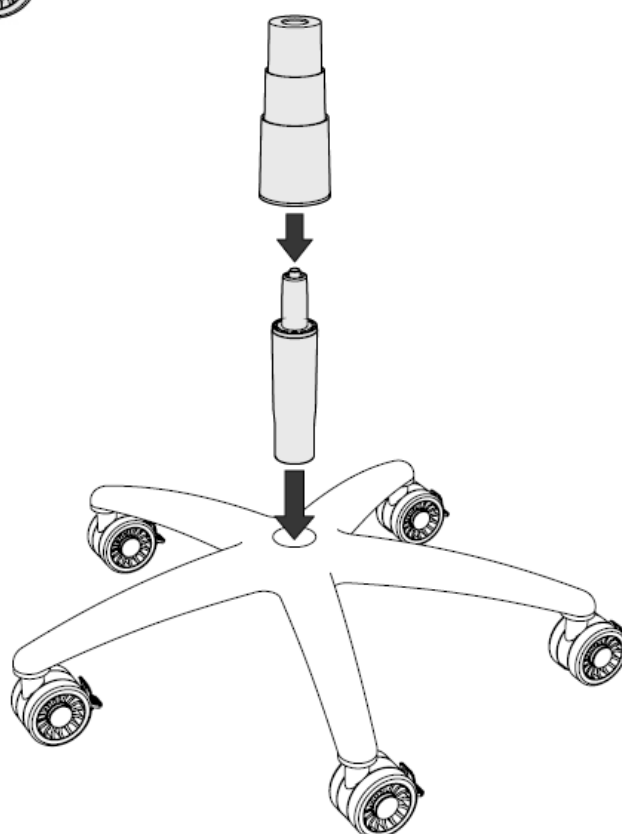

## Almofada lombar



Se desejado, a almofada lombar fornecida pode ser usada. Para fixar, puxe as alças da almofada lombar através das aberturas do encosto da frente para trás. Isso também pode ser feito depois que a cadeira estiver montada.

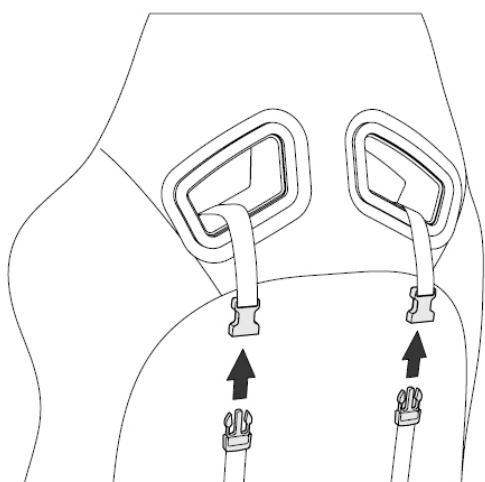


Junte ambas as fivelas passando pelas partes inferior e superior do encosto das costas.

## Encosto com a base do assento

Parafuse os engates direito e esquerdo na base do assento.

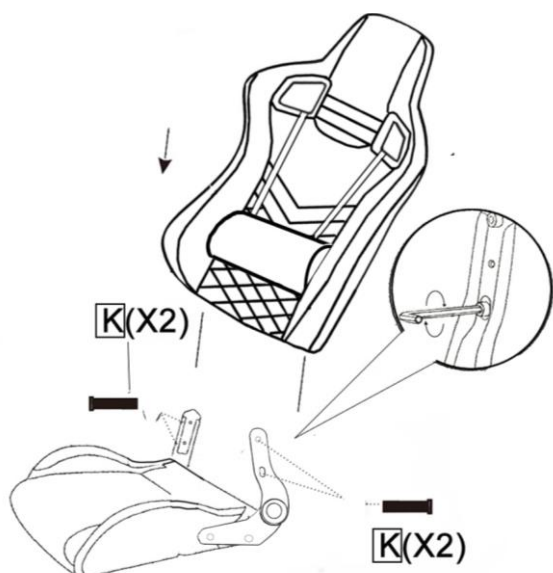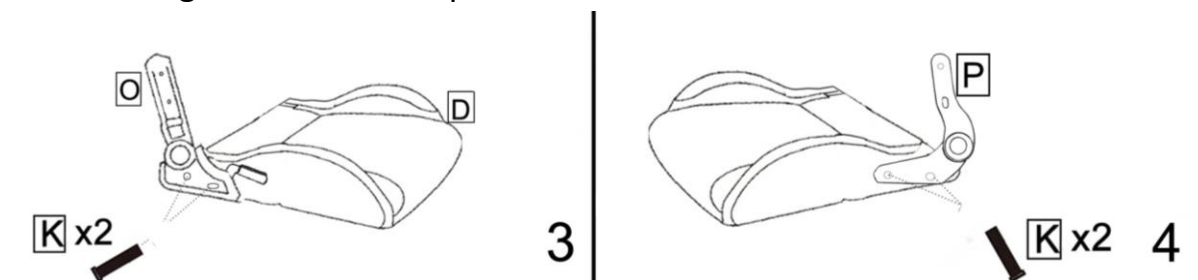


Alinhe cuidadosamente o encosto para as costas na parte traseira da base do assento, em seguida parafuse o encosto à base do assento.

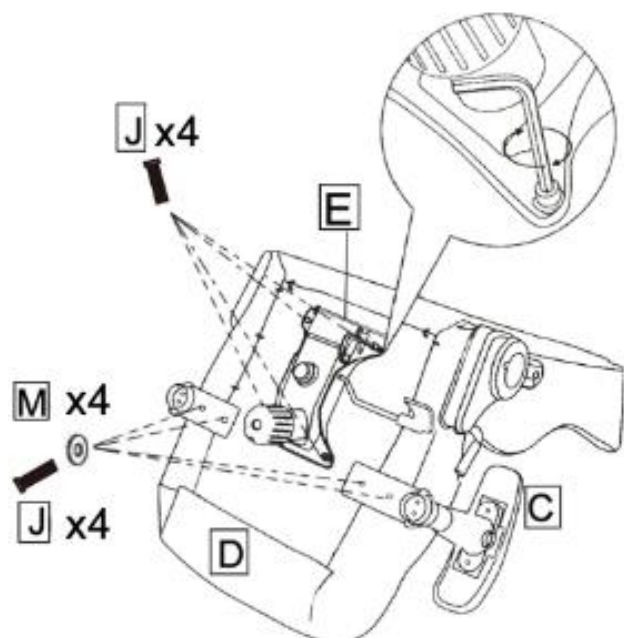

### Mecanismo, braços e tampas laterais


Alinhe o mecanismo da cadeira no fundo da base do assento e parafuse o mecanismo à base. Depois alinhe e parafuse também os braços da cadeira utilizando a chave Allen.

Coloque as tampas laterais no lado direito e esquerdo da cadeira.

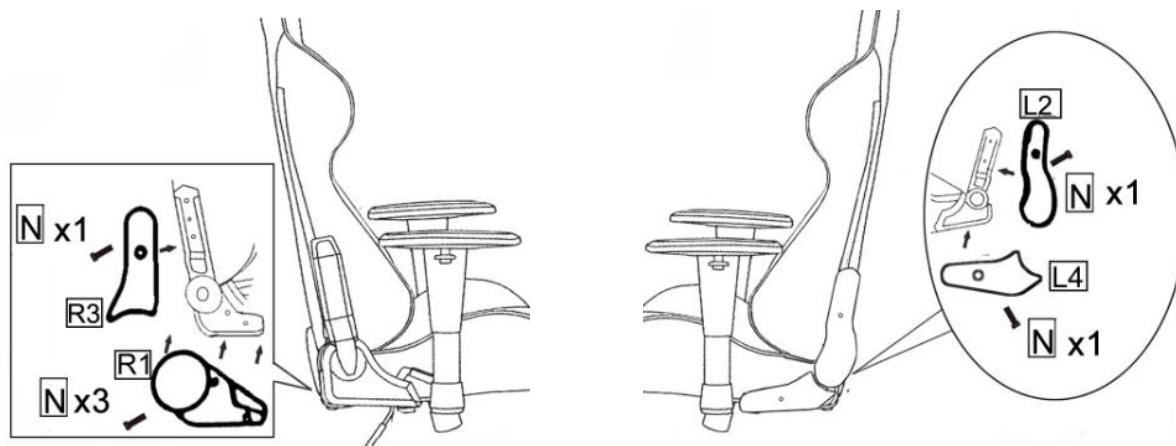

### Unindo as partes


Encaixe a base e a cadeira, inserindo o pistão de elevação a gás na abertura do mecanismo.

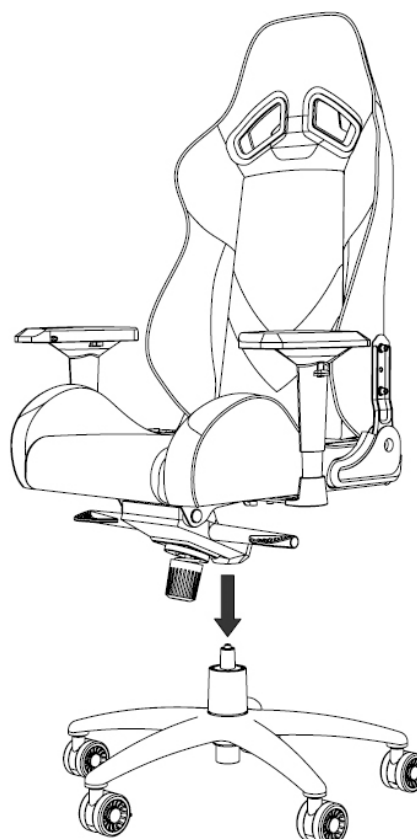




## Ajuste do assento


Para ajustar o encosto para as costas, primeiro puxe a alavanca no lado direito da base da cadeira. Incline para frente ou para trás para ajustar o encosto na posição desejada. Uma vez que o encosto estiver na posição desejada, solte a alça para travar o encosto no lugar.

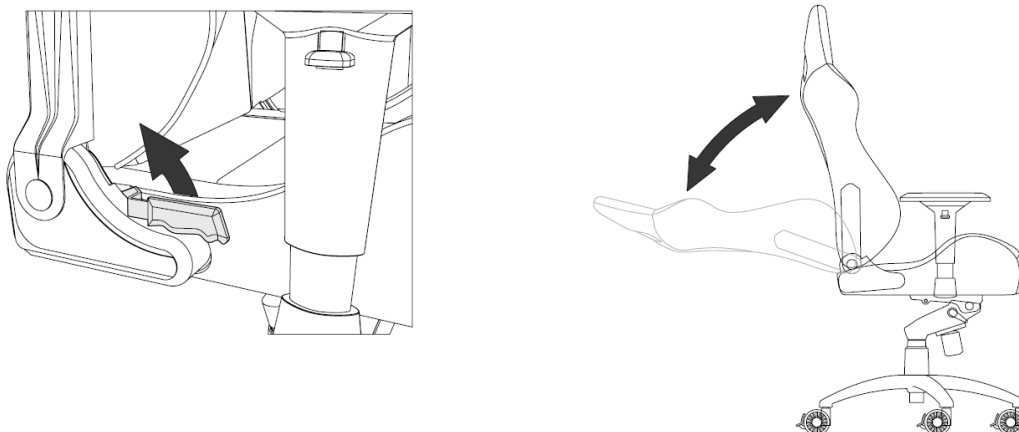

## Ajuste de altura da cadeira

A altura da cadeira pode ser ajustada através da alavanca do lado direito por baixo da base do assento. A cadeira se move para uma posição mais baixa se aplicar pressão sobre o assento, puxando a alavanca simultaneamente. A cadeira vai para a posição mais elevada se não houver pressão simultânea no banco enquanto a alavanca é puxada. Solte a alavanca para travar o assento no lugar.

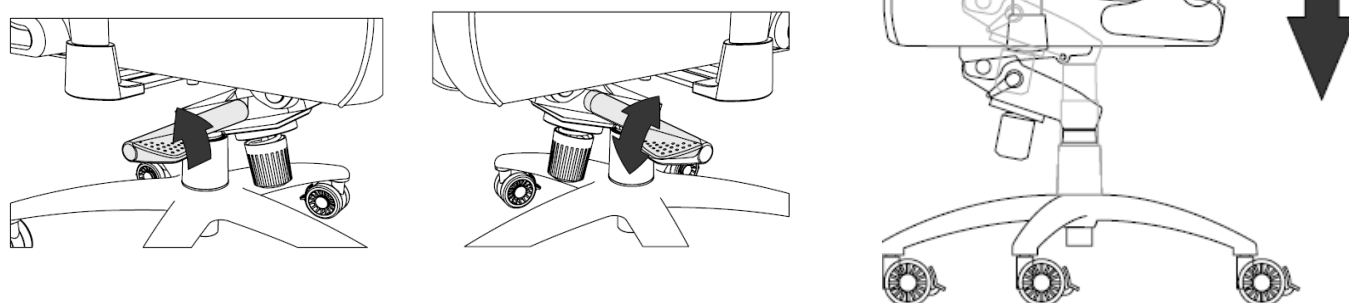

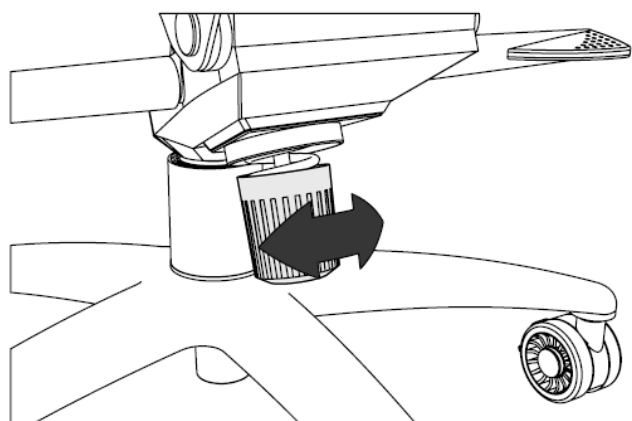

### Ajuste do mecanismo de inclinação

A resistência do mecanismo de inclinação também pode ser ajustada através do botão giratório localizado embaixo do assento. Enquanto estiver sentada na cadeira, gire o botão para a direita para diminuir a resistência ou para esquerda para aumentar a resistência.

### Ajuste do apoio para os braços

Para ajustar a altura do apoio de braço, puxe a alavanca para cima. Enquanto segura a alavanca, o apoio de braço pode ser movido para cima e para baixo para a posição desejada. Uma vez que o apoio de braço estiver na posição desejada, solte a alavanca para travar o apoio de braço.

O apoio de braço também poderá ser inclinado para dentro e para fora sem uso da alavanca.

