



# PLACA-MÃE

# H110

BMBH110-G3HGU-D4-M2

## ESPECIFICAÇÕES

### Chipset H110

**Suporte a CPUs** Suporta sexta e sétima gerações de processadores Intel LGA 1151 Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron®. TDP até 65 Watts

**Socket** LGA 1151

**Memória** 2x 288-pinos DIMM DDR4 SDRAM  
Suporta Dual channel DDR4 até 32 GB  
Frequências suportadas: 2133/2400 MHz

**Gráficos** Gráficos integrados no processador<sup>1</sup>

**Slots de expansão** PCI-E x16 (Opera em modo x8)  
PCI-E x1

**Armazenamento** 3x portas SATA 6 GB/s  
1x M.2 2280

**Áudio** Suporte a 5.1 Canais HD Audio

**LAN** Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps

**USB** 6x USB 2.0  
4x USB 3.0

**Conectores traseiros** 1x HDMI  
1x D-Sub (VGA)  
4x USB 2.0  
2x USB 3.0  
1x RJ-45 LAN  
3x conectores (Speaker, Microphone e Line-in)

**Conectores internos** 1x conectores USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0 adicionais)  
1x conectores USB 3.0 (Suporta 2 portas USB 3.0 adicionais)  
4x SATA 6 GB/s  
1x conector para painel frontal de gabinete  
1x Jumper para modo M.2 PCI-E / SATA  
1x Speaker  
1x Clear CMOS  
1x conector para painel frontal de áudio  
1x 24-pinos ATX (conector de energia)  
1x 4-pinos CPU 12V (conector de energia)  
1x CPU\_FAN 4-pinos  
1x SYS\_FAN 3-pinos  
1x M.2 2280  
1x PCI-E x16  
1x PCI-E x1  
2x Slots DIMM DDR4 288-pin

**Tamanho** 17x19 cm

**Acessórios (Conteúdo** 1x cabo SATA

**da embalagem)** 1x Manual de instruções  
1x Protetor painel traseiro (Espelho)  
CD de drivers

<sup>1</sup>O modelo de gráfico integrado poderá variar de acordo com o processador utilizado,


**EAN** 0609963070268

**Modelo** BMBH110-G3HGU-D4-M2

**PARTNUMBER** BMBH110-G3HGU-D4-M2BX



**+ RÁPIDO + RESISTENTE**

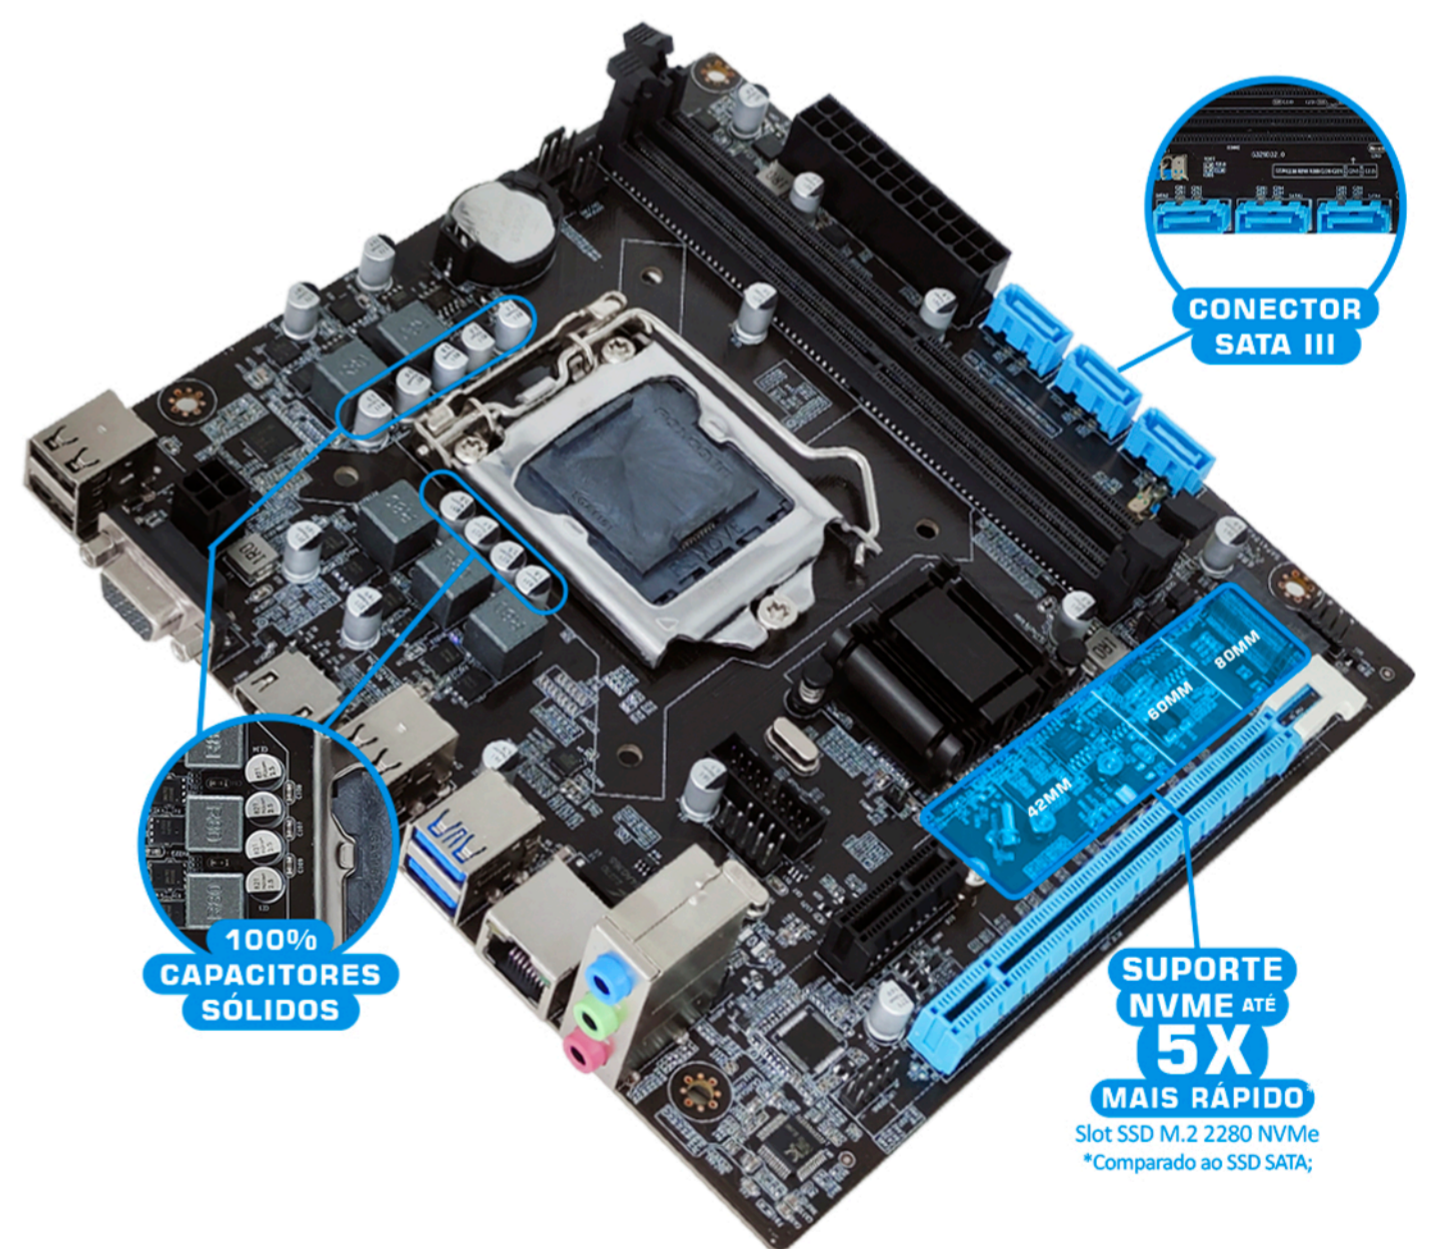

## CONECTORES TRASEIROS

