





PLACA-MÃE H510

BMBH510-G3HGU-M2

Chipset	Intel H510
Suporte a CPUs	Suporta décima e décima primeira gerações de processadores Intel® LGA 1200 Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron®. TDP até 125 Watts
Socket	1200
Memória	2x 288-pinos DIMM DDR4 SDRAM Suporta Até 32GB Dual channel DDR4 Frequências suportadas: 2666/2400/2133 MHz
Gráficos	Saída HDMI Saída DVI Saída D-Sub (VGA) Gráficos integrados no processador ¹
Slots de expansão	PCI-E x16 (Opera em modo x8) PCI-E x1
Armazenamento	4x portas SATA 6 GB/s 1x conector M.2 2280 NVMe
Áudio	Suporte a 5.1 Canais HD Audio
LAN	Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps
USB	06x USB 2.0 04x USB 3.0
Conectores traseiros	1x HDMI 1x DVI 1x D-Sub (VGA) 2x PS/2 4x USB 2.0 2x USB 3.0 1x RJ-45 LAN 3x conectores (Speaker, Microphone e Line-in)
Conectores internos	1x conector USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0 adicionais) 1x conector USB 19-pin (Suporta 2 portas USB 3.0 adicionais) 1x M.2 2280 NVMe 4x SATA 6 GB/s 1x conector para painel frontal de gabinete 1x LPC-DEBUG 1x Speaker 1x Clear CMOS 1x conector para painel frontal de áudio 1x 24-pinos ATX (conector de energia) 1x 8-pinos CPU 12V (conector de energia) 1x CPU_FAN 4-pinos 1x SYS_FAN 3-pinos 1x PCI-E x16 1x PCI-E x1 2x Slots DIMM DDR4 288-pin
Tamanho	Micro-ATX 21 x 17 cm
Conteúdo da embalagem	1x cabo SATA 1x Manual de instruções 1x Protetor painel traseiro (Espelho)
¹ O modelo de gráfico integrado poderá variar de acordo com o processador utilizado, consulte as especificações do fabricante.	
EAN	0609963069965
Modelo	BMBH510-G3HGU-M2
Partnumber	BMBH510-G3HGU-M2BLK

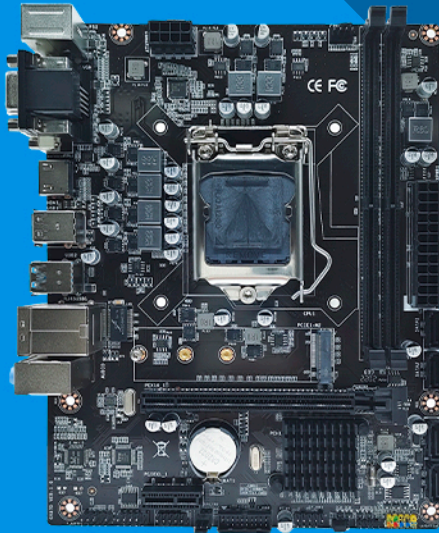

+RÁPIDO +RESISTENTE

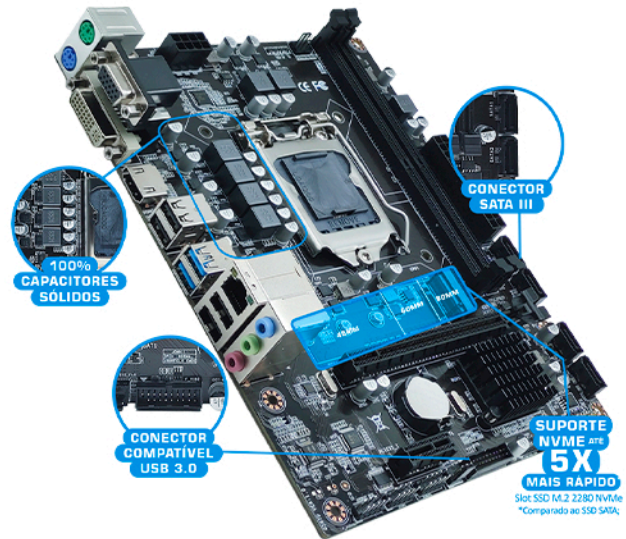

CONECTORES TRASEIROS



Conectores PS/2 | VGA (D-sub) DVI | HDMI | USB 2.0 | USB 3.0 | LAN RJ-45 | Conectores (Speaker, Microphone e Line-in)