



PLACA-MÃE

H61

BMBH61-D2HG-M2

ESPECIFICAÇÕES

Chipset H61

Suporte a CPUs Suporta segunda e terceira geração de processadores Intel LGA 1155 Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron®. TDP até 77 Watts

Socket LGA 1155

Memória 2x 240-pinos DIMM DDR3 SDRAM
Suporta Dual channel DDR3 até 16 GB
Frequências suportadas: 1066/1333/1600 MHz

Gráficos

Saída HDMI
Saída D-Sub (VGA)
Gráficos integrados no processador¹

Slots de expansão PCI-E x16 (Opera em modo x8)
PCI-E x1

Armazenamento 3x portas SATA 3 GB/s
1x conector M.2 2280 NVMe

Áudio

Suporte a 5.1 Canais HD Audio
LAN Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps
USB 10x USB 2.0

Conectores traseiros

1x HDMI
1x D-Sub (VGA)
6x USB 2.0
1x RJ-45 LAN
3x conectores (Speaker, Microphone e Line-in)

Conectores internos

1x conector USB 2.0 (Suportam 4 portas USB 2.0 adicionais)
1x conector USB 19-pin² (Suporta 2 portas USB 2.0 adicionais)
²O conector USB 19-pin é compatível com os conectores internos USB 3.0 para gabinetes, porém o chipset H61 não possui esta compatibilidade nativa, portanto sua velocidade máxima será de 480 Mb/s.
3x SATA 3 GB/s
1x conector para painel frontal de gabinete
1x LPC-DEBUG
1x Speaker
1x Clear CMOS
1x conector para painel frontal de áudio
1x 24-pinos ATX (conector de energia)
1x 4-pinos CPU 12V (conector de energia)
1x CPU_FAN 4-pinos
1x SYS_FAN 3-pinos
1x PCI-E x16 (opera em modo x8)
1x PCI-E x1
2x Slots DIMM DDR3 240-pin
1x M.2 2280 NVMe

Tamanho

17x19 cm

Conteúdo da embalagem

1x cabo SATA
1x Manual de instruções
1x Protetor painel traseiro (Espelho)
CD de drivers

¹O modelo de gráfico integrado poderá variar de acordo com o processador utilizado, consulte as especificações do fabricante.

EAN BOX: 0609963070145

BULK: 0609963070138


Modelo BMBH61-D2HG-M2

PARTNUMBER BOX: BMBH61-D2HG-M2BX

BULK: BMBH61-D2HG-M2BLK



+ RÁPIDO + RESISTENTE

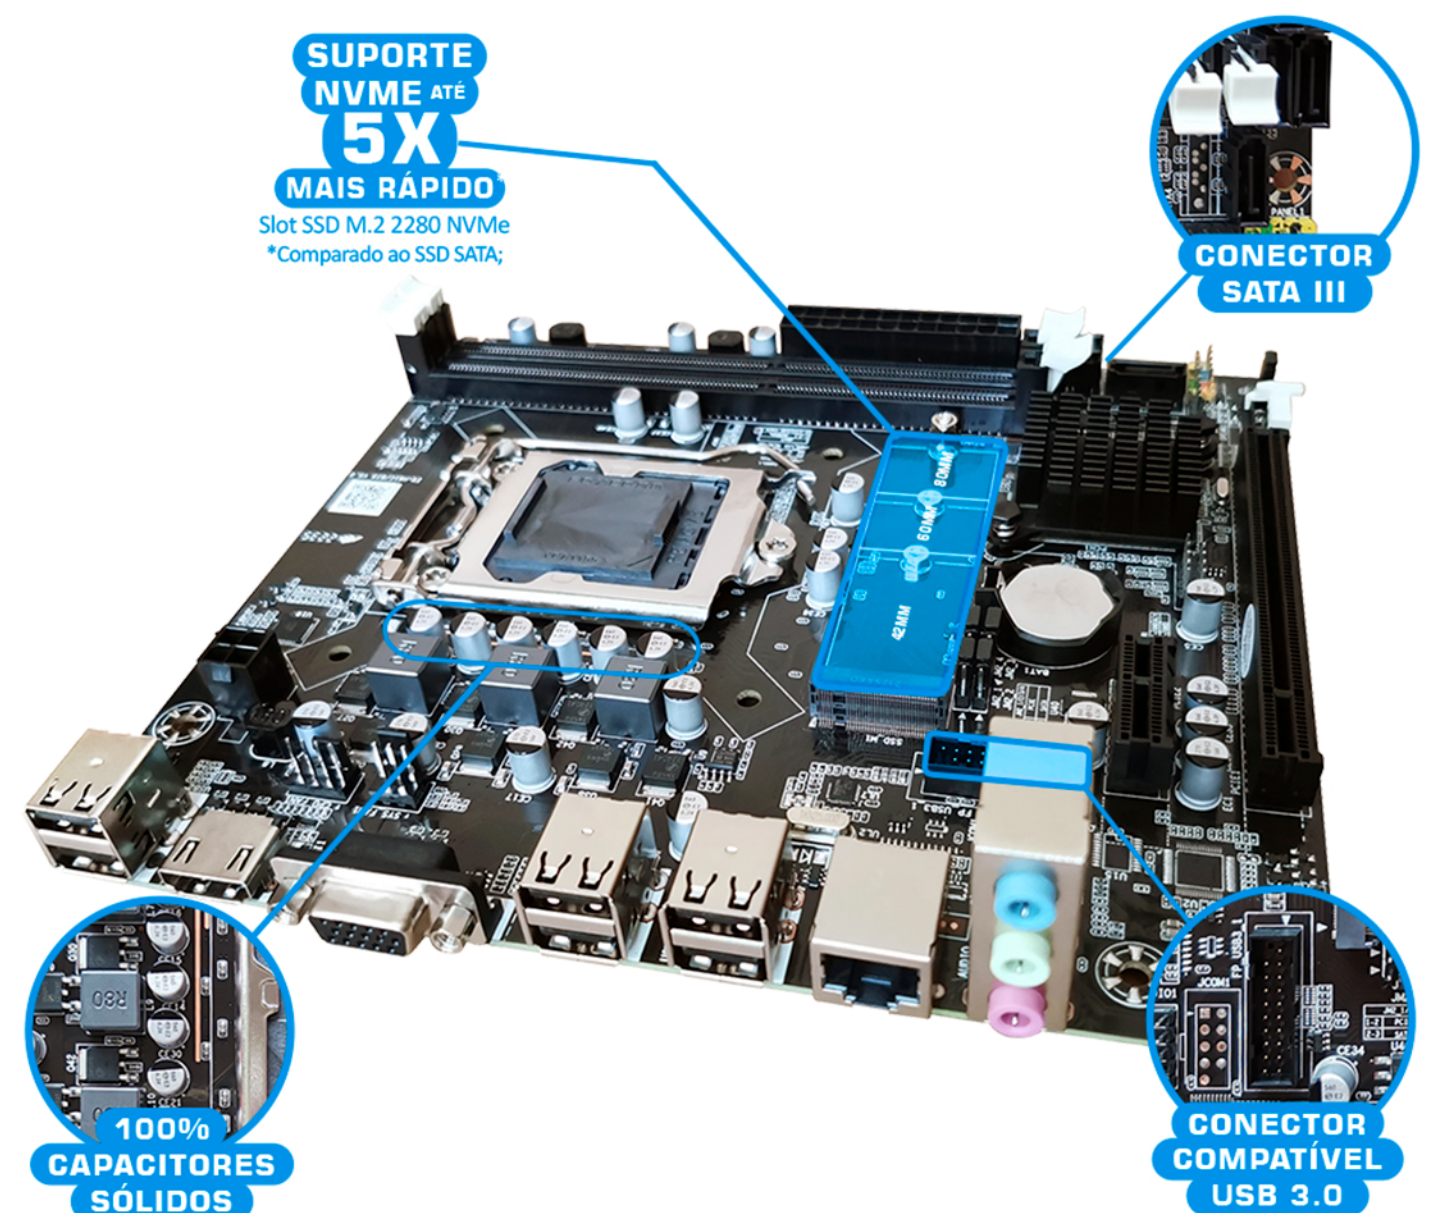

CONECTORES TRASEIROS

