



PLACA-MÃE


H61

BMBH61-G2HG-M2

ESPECIFICAÇÕES

Chipset	H61
Suporte a CPUs	"Suporta segunda e terceira geração de processadores Intel LGA 1155 Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron®. TDP até 77 Watts"
Socket	LGA 1155
Memória	2x 240-pinos DIMM DDR3 SDRAM Suporta Dual channel DDR3 até 16 GB Frequências suportadas: 1066/1333/1600 MHz
Gráficos	Saída HDMI Saída D-Sub (VGA) Gráficos integrados no processador ¹
Slots de expansão	PCI-E x16 (Opera em modo x8) PCI-E x1
Armazenamento	4x portas SATA 3 GB/s 1x conector M.2 2280 NVMe - M Key
Áudio	Suporte a 5.1 Canais HD Audio
LAN	Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps
USB	10x USB 2.0
Conectores internos	1x conector USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0 adicionais) 1x conector USB 19-pin ² (Suporta 2 portas USB 2.0 adicionais) 4x SATA 3 GB/s 1x conector para painel frontal de gabinete 1x LPC-DEBUG 1x Speaker 1x Clear CMOS 1x conector para painel frontal de áudio 1x 24-pinos ATX (conector de energia) 1x 4-pinos CPU 12V (conector de energia) 1x CPU_FAN 4-pinos 1x SYS_FAN 3-pinos 1x PCI-E x16 (opera em modo x8) 1x PCI-E x1 2x Slots DIMM DDR3 240-pin 1x M.2 2280 NVMe
Formato (Form Factor)	Micro-ATX
Tamanho	17x19 cm
Acessórios	1x cabo SATA 1x Manual de instruções 1x Protetor painel traseiro (Espelho) CD de drivers
Modelo	BMBH61-G2HG-M2
EAN	Box: BMBH61-G2HG-M2EXR2BX Bulk: BMBH61-G2HG-M2EXR2BLK
Partnumber	Box: 0609963071036 Bulk: 0609963071029
SKU	Box: 729911 Bulk: 729811

+RÁPIDO +RESISTENTE

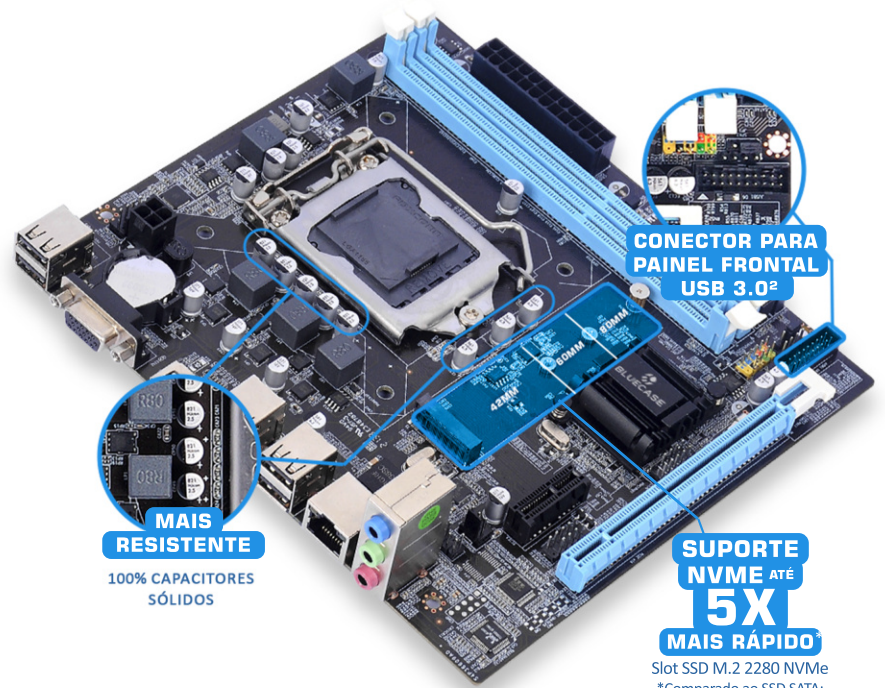

CONECTORES TRASEIROS



¹O modelo de gráfico integrado poderá variar de acordo com o processador utilizado, consulte as especificações do fabricante. ²O conector USB 19-pin é compatível com os conectores internos USB 3.0 para gabinetes, porém o chipset H61 não possui esta compatibilidade nativa, portanto sua velocidade máxima será de 480 Mb/s.