

# PLACA-MÃE


# H61

BMBH61-G2HG-M2

## ESPECIFICAÇÕES

<b>Chipset</b>	H61
<b>Suporte a CPUs</b>	"Suporta segunda e terceira geração de processadores Intel LGA 1155 Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron®. TDP até 77 Watts"
<b>Socket</b>	LGA 1155
<b>Memória</b>	2x 240-pinos DIMM DDR3 SDRAM Suporta Dual channel DDR3 até 16 GB Frequências suportadas: 1066/1333/1600 MHz
<b>Gráficos</b>	Saída HDMI Saída D-Sub (VGA) Gráficos integrados no processador <sup>1</sup>
<b>Slots de expansão</b>	PCI-E x16 (Opera em modo x8) PCI-E x1
<b>Armazenamento</b>	4x portas SATA 3 GB/s 1x conector M.2 2280 NVMe - M Key
<b>Áudio</b>	Suporte a 5.1 Canais HD Audio
<b>LAN</b>	Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps
<b>USB</b>	10x USB 2.0
<b>Conectores internos</b>	1x conector USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0 adicionais) 1x conector USB 19-pin <sup>2</sup> (Suporta 2 portas USB 2.0 adicionais) 4x SATA 3 GB/s 1x conector para painel frontal de gabinete 1x LPC-DEBUG 1x Speaker 1x Clear CMOS 1x conector para painel frontal de áudio 1x 24-pinos ATX (conector de energia) 1x 4-pinos CPU 12V (conector de energia) 1x CPU_FAN 4-pinos 1x SYS_FAN 3-pinos 1x PCI-E x16 (opera em modo x8) 1x PCI-E x1 2x Slots DIMM DDR3 240-pin 1x M.2 2280 NVMe
<b>Formato (Form Factor)</b>	Micro-ATX
<b>Tamanho</b>	17x19 cm
<b>Acessórios</b>	1x cabo SATA 1x Manual de instruções 1x Protetor painel traseiro (Espelho) CD de drivers
<b>Modelo</b>	BMBH61-G2HG-M2
<b>EAN</b>	Box: 0609963069927 Bulk: 0609963069910
<b>Partnumber</b>	Box: BMBH61-G2HG-M2BX Bulk: BMBH61-G2HG-M2BLK
<b>SKU</b>	Box: 704111 Bulk: 704011

## +RÁPIDO +RESISTENTE

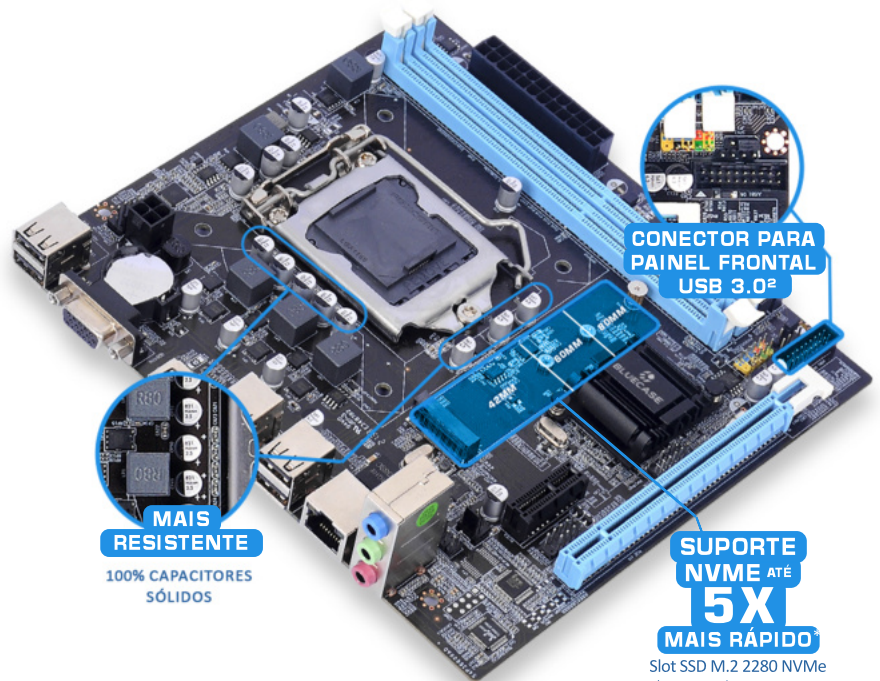

## CONECTORES TRASEIROS



<sup>1</sup>O modelo de gráfico integrado poderá variar de acordo com o processador utilizado, consulte as especificações do fabricante. <sup>2</sup>O conector USB 19-pin é compatível com os conectores internos USB 3.0 para gabinetes, porém o chipset H61 não possui esta compatibilidade nativa, portanto sua velocidade máxima será de 480 Mb/s.